


TOYOTA HILUX

Артикул: Сталь 222.5790.1 Защита радиатора и картера
 222.5791.1 Защита КПП; 222.5792.1 Защита РК
Привод: 4WD
Год выпуска: 2007-2015
Объем двигателя: 2,5TD; 2,7i; 3,0TD
Тип КПП: Все

СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

1. Защита радиатора и картера.....	1	ШТ.
2. Защита КПП.....	1	ШТ.
3. Защита РК.....	1	ШТ.
4. Болт М8х30.....	4	ШТ.
5. Болт М10х30.....	14	ШТ.
6. Шайба 8.....	4	ШТ.
7. Шайба 10.....	18	ШТ.
8. Гайка закладная М10.....	2	ШТ.
9. Гайка закладная М10х65/15.....	2	ШТ.
10. Гайка закладная М10х100/50.....	2	ШТ.
11. Балка 1.....	1	ШТ.
12. Балка 2.....	1	ШТ.
13. Балка 3.....	1	ШТ.
14. Лючок.....	1	ШТ.

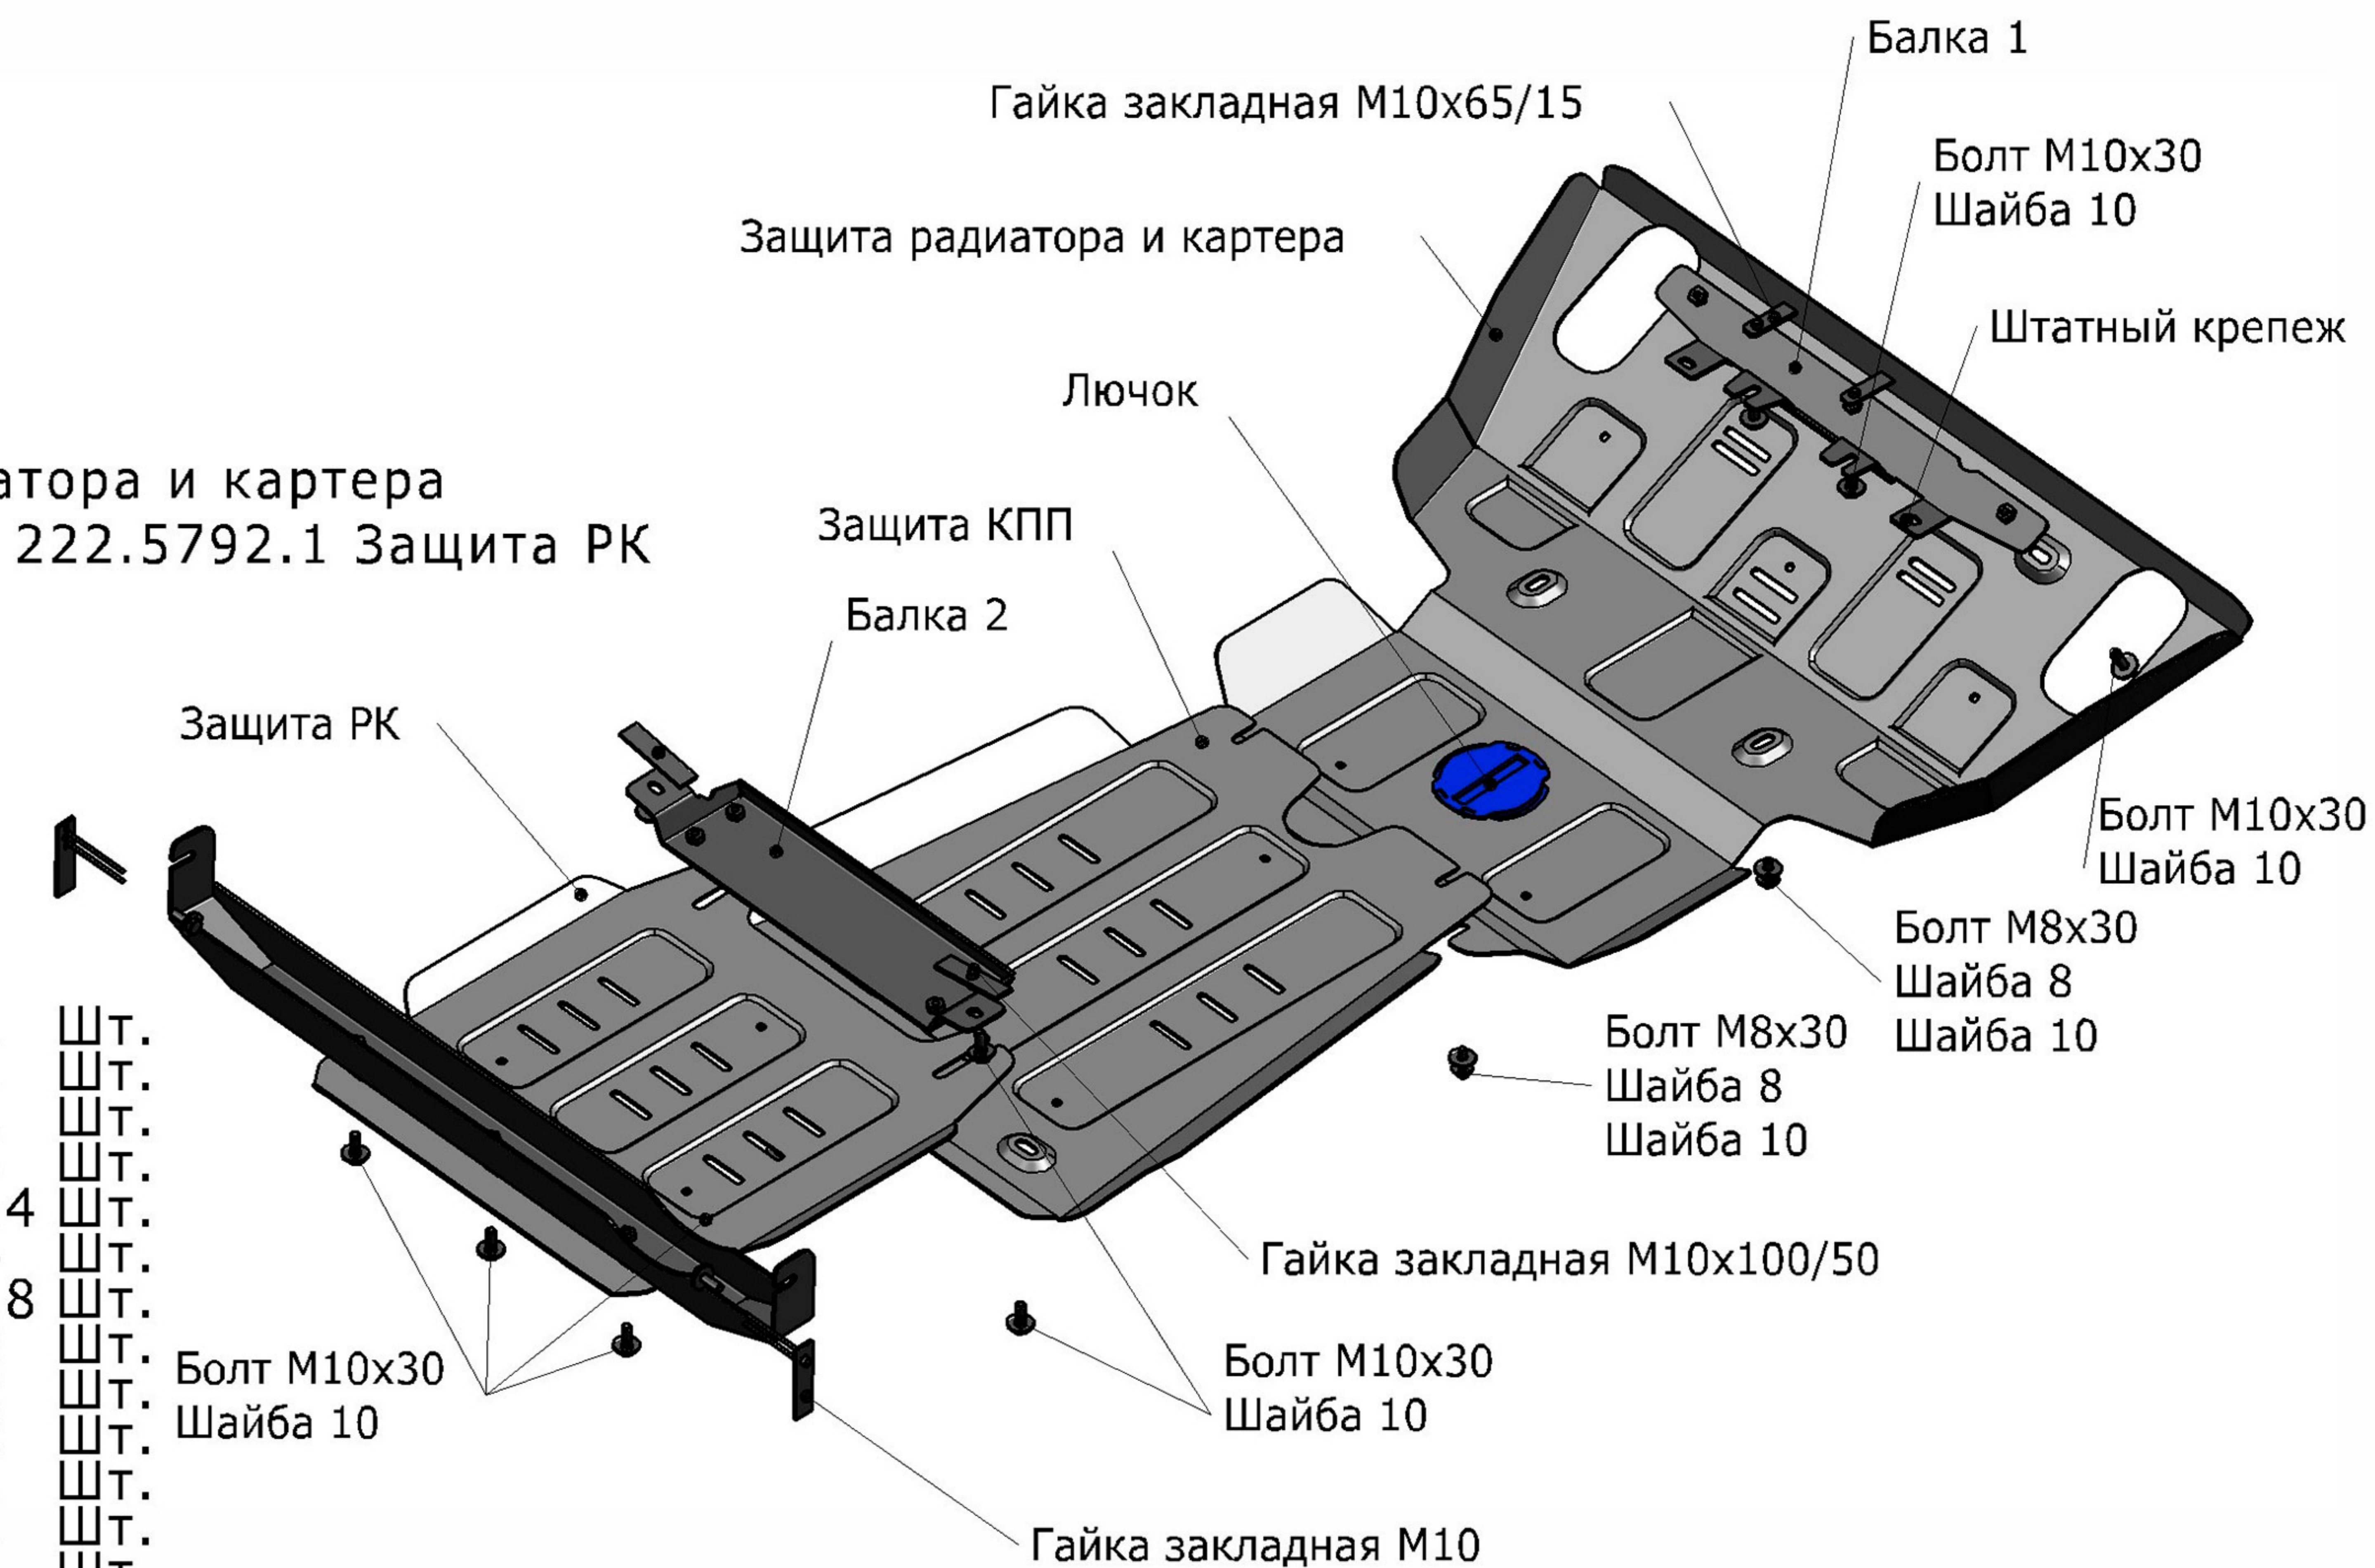

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Снять штатные пыльники радиатора и двигателя.
2. Установить гайки закладные М10х65/15 в отверстия передней части рамы и вкрутить в них болты М10х30 на несколько оборотов. Надеть на установленные болты М10х30 балку 1 и дополнительно ее закрепить штатным крепежом.
3. Установить гайки закладные М10х100/50 над отверстиями поперечной балки автомобиля и закрепить к ним балку 2 болтами М10х30.
4. Вытащить пластиковые заглушки из рамы автомобиля и установить в отверстия гайки закладные М10. Вкрутить в правую гайку болт М10х30 на несколько оборотов. Закрепить балку 3 к установленным закладным гайкам болтами М10х30.

5. Вкрутить болты М8х30 в штатные резьбовые отверстия в раме автомобиля на несколько оборотов и надеть на них заднюю часть защиты радиатора и картера. Переднюю часть крепить к установленной балке 1 болтами М10х30, среднюю часть болтами М8х30 в штатные резьбовые отверстия.
6. Завести переднюю часть защиты КПП под защиту радиатора и картера, заднюю часть крепить к балке 2 болтами М10х30.
7. Завести переднюю часть защиты РК под защиту КПП, заднюю часть крепить к балке 3 болтами М10х30.
8. Затянуть все резьбовые соединения. Замена масла без снятия защиты возможна на автомобилях с объемом двигателя V - 2,5TD, 3.0TD

Диаметр резьбы	M6	M8	M10	M12
Моменты затяжки	9.8 Нм	24.0Нм	47.0Нм	81.0Нм

