
Инструкция по установке
ЗАЩИТА ПЕРЕДНЯЯ LX570 ТРОЙНАЯ D60/60/42
НЕРЖ. СТАЛЬ
NL57481472





Модель	LEXUS LX570
Модельный год	2012-
Код изделия	NL57481472
 Масса изделия	10,9 кг
 Время установки	35 мин.
Гарантия	3 года

Комплектация

Для успешной установки аксессуара Вам понадобится:


1. Головки 13, 17, 19 с воротком
2. Ключ рожковый 13, 17

Монтажный комплект:

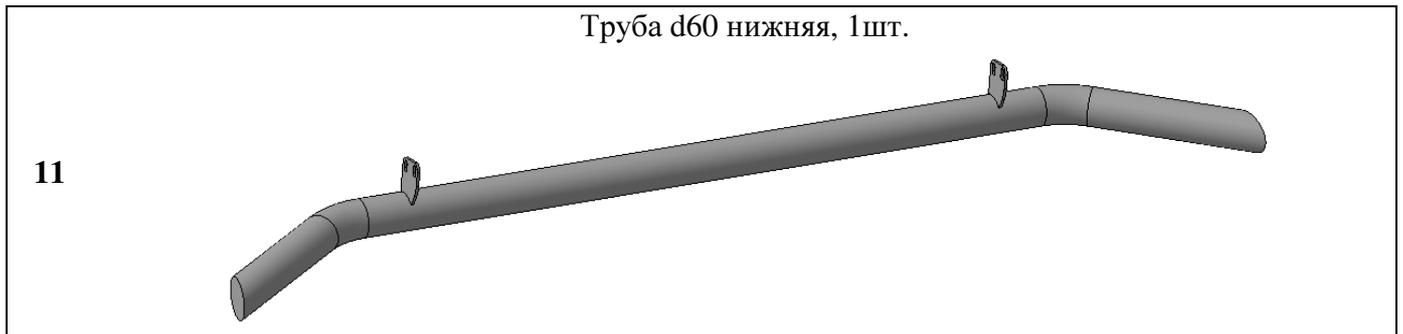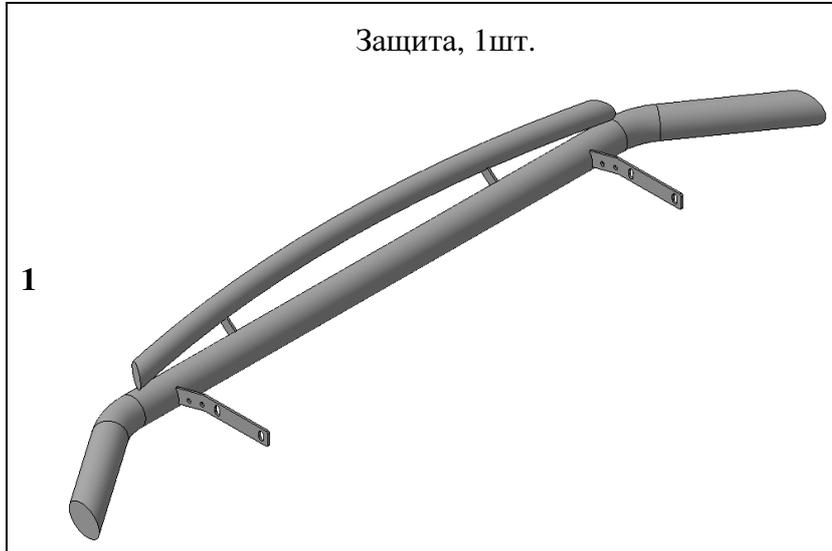

Крепеж:

3	 Болт М10х35 4шт.	4	 Гайка М10 4шт.	5	 Шайба 10 (кузов.) 8шт.	6	 Гровер 10 4шт.
7	 Болт М8х25 4шт.	8	 Гайка М8 4шт.	9	 Шайба 8 (кузов.) 8шт.	10	 Гровер 8 4шт.

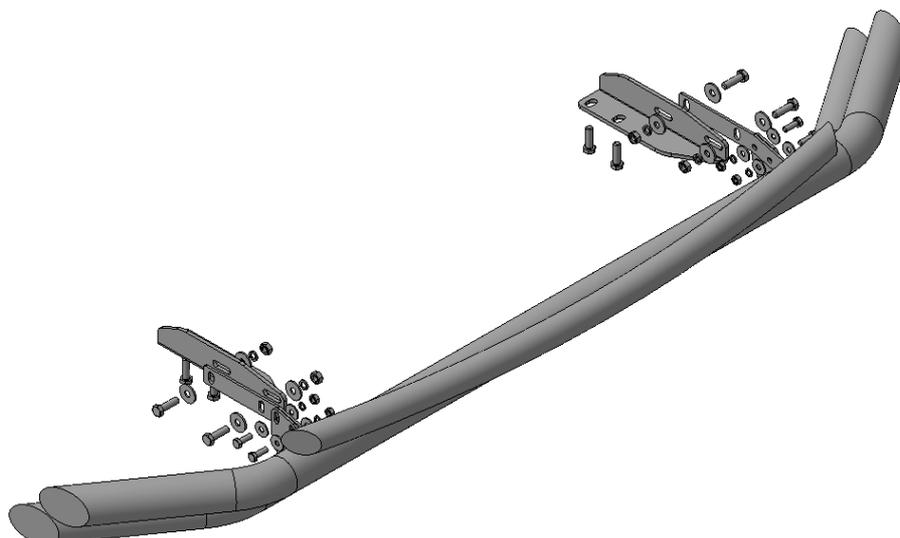


Установка



Шаг 1

Демонтировать штатные передние буксирные проушины (правую и левую) в соответствии с инструкцией по ремонту автомобиля LEXUS LX570.

Инструмент: Согласно инструкции по ремонту.

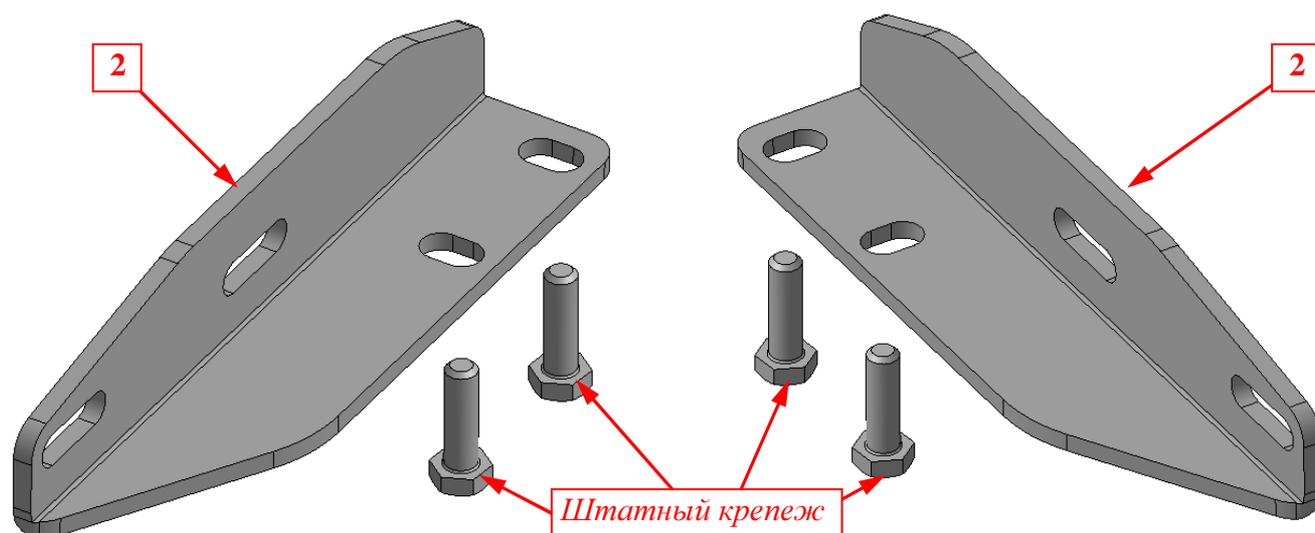


Шаг 2

Установить на площадки буксирных проушин правого и левого лонжерона кронштейны поз.2, закрепить штатным крепежом, установив на кронштейны штатную буксирную проушину согласно рисунка.


Инструмент: Головка 19 с воротком.

Установка

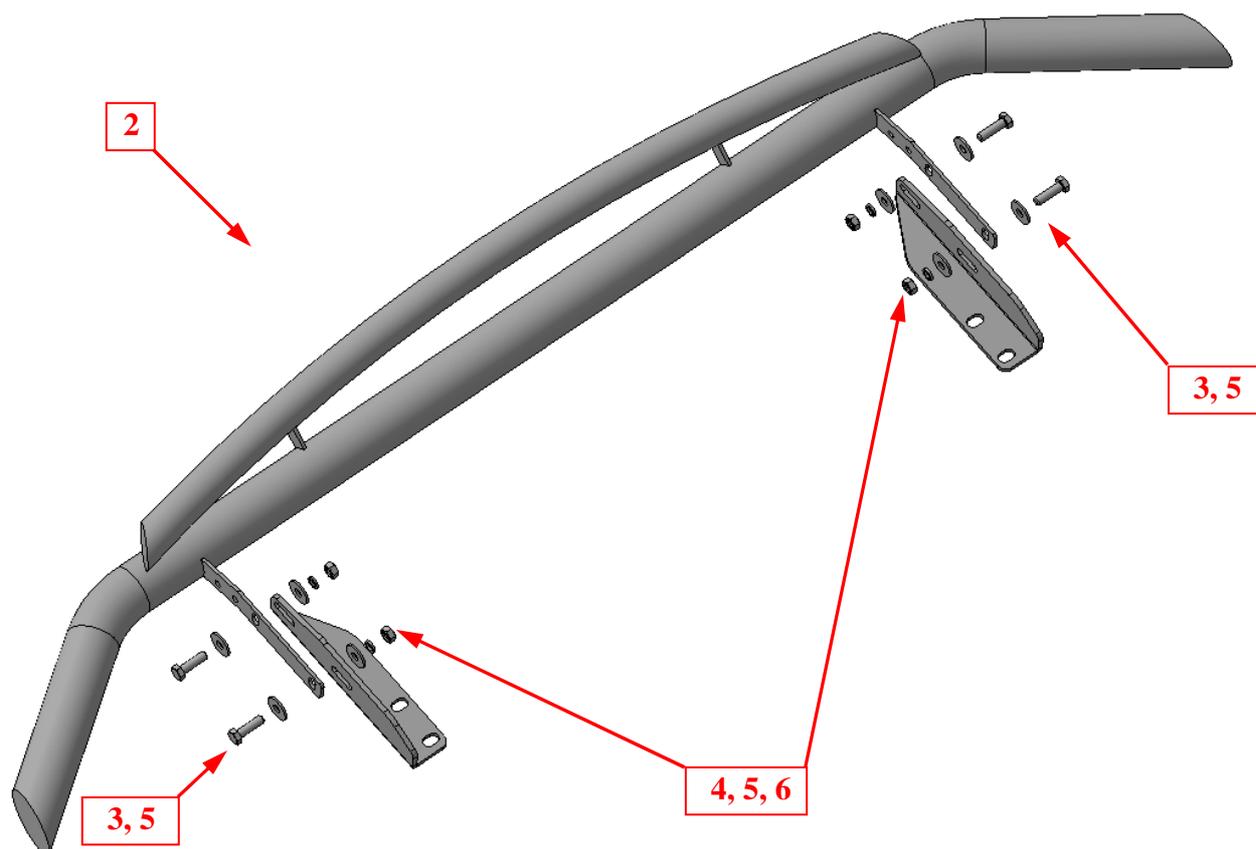

Шаг 3

Установить защиту поз.1 на кронштейны поз.2, закрепить крепежом поз.3, 4, 5 и 6.
Инструмент: Головка 17 с воротком, ключ 17.

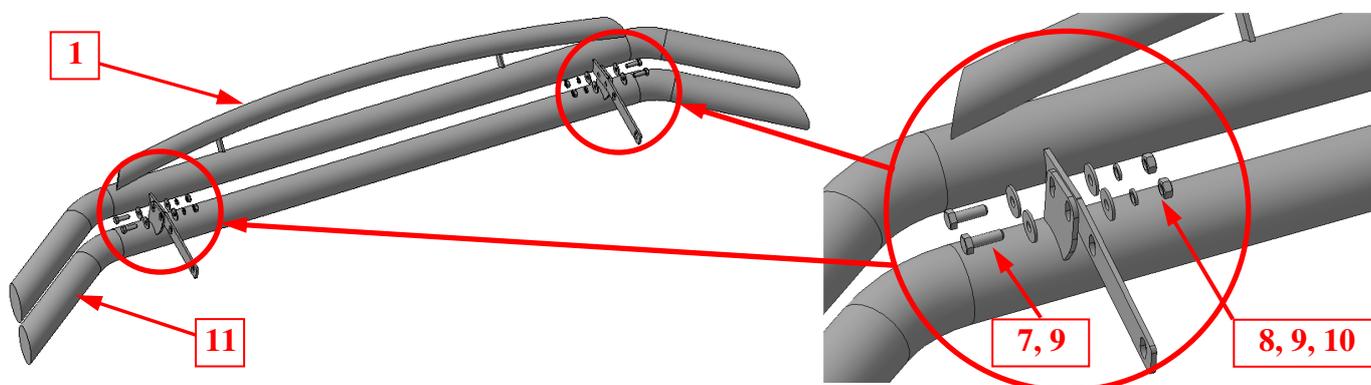

Шаг 4

Установить трубу поз.11 на защиту поз.1, закрепить крепежом поз.7, 8, 9 и 10.
Инструмент: Головка 13 с воротком, ключ 13.

Шаг 5

Выровнять защиту, окончательно затянуть крепеж.
Момент затяжки:

M8- 20÷24 Нм

M10- 43÷49 Нм

M12- 78÷88 Нм.

Инструмент: Головка 13, 17, 19 с воротком, ключ 13, 17.