

МАРКА, МОДЕЛЬ  
TOYOTA Hilux



МОДЕЛЬНЫЙ ГОД  
2015-

ДВИГАТЕЛЬ  
Все

ТРАНСМИССИЯ  
Все

АРТИКУЛ  
24.28k

### Защита ДВС и АКПП

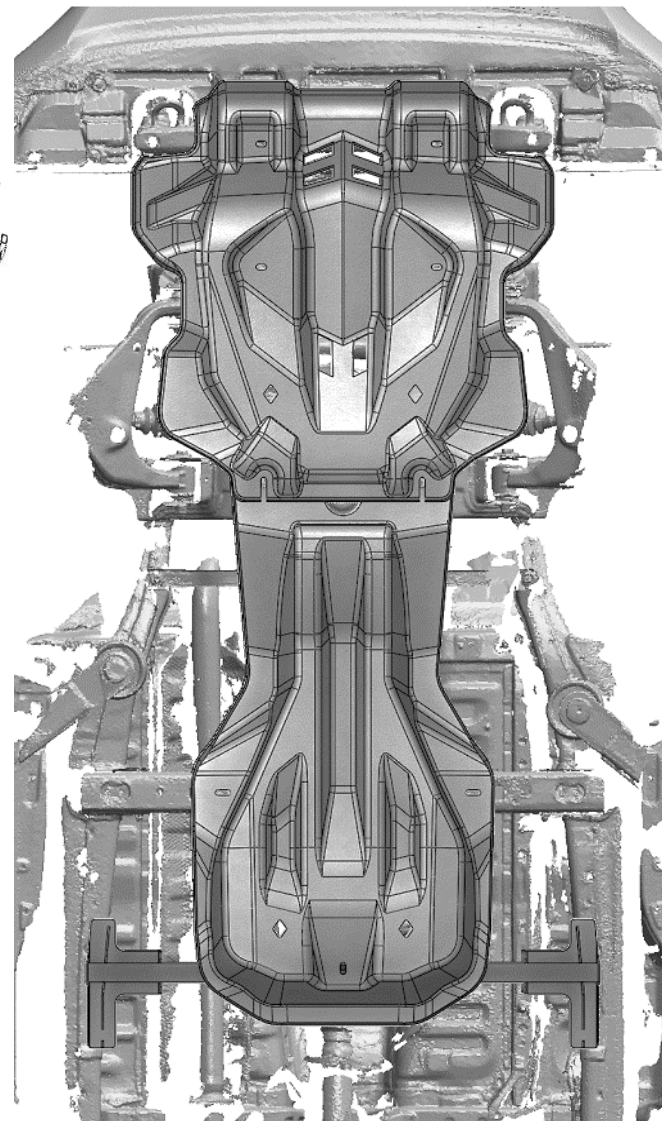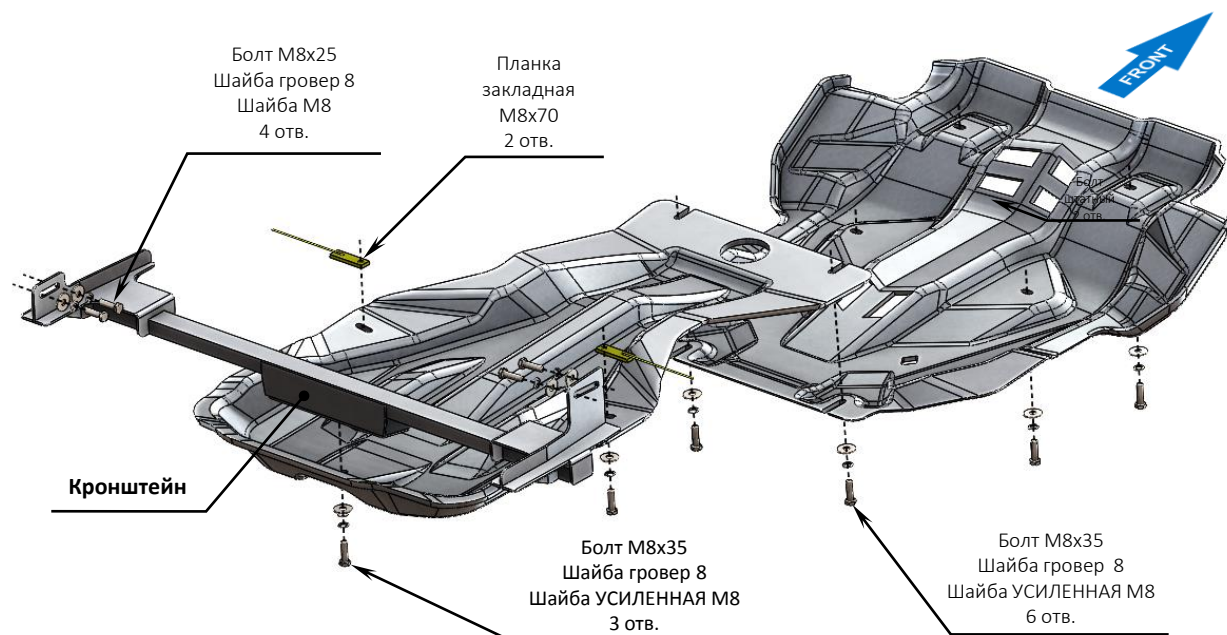

### Состав комплекта крепежа:

НАИМЕНОВАНИЕ		КОЛ-ВО	АРТИКУЛ
Болт	М8х25	4 шт.	
	М8х35	9 шт.	
Шайба увеличенная	М8	4 шт.	
		9 шт.	
Шайба УСИЛЕННАЯ	М8	9 шт.	
Шайба гровер	8	13 шт.	
Закладная планка	М8х70	2 шт.	АВС.05.01.001.047
Кронштейн		1 шт.	



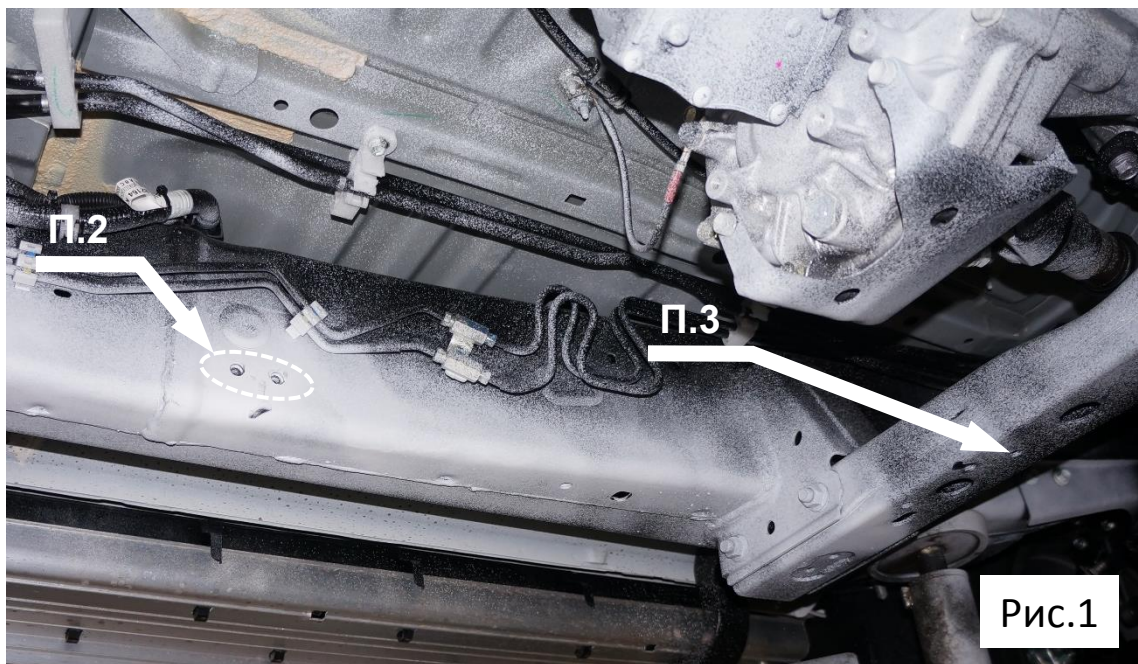


Рис.1

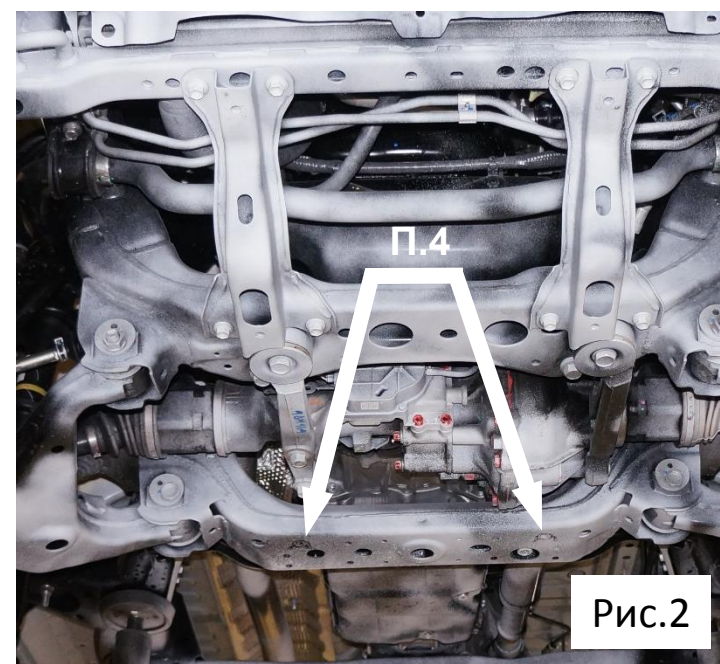


Рис.2

**Порядок установки защит:**

1. Снять штатный металлический пыльник.
2. Установить кронштейн и закрепить болтами М8х25 в штатные отв. рамы с левой стороны рис.1, с правой стороны рис. 3.
3. Установить в отв. закладные планки М8х70 (рис. 1,3).
4. Ввернуть на 2-3 оборота болты М8х35 (рис. 2).
5. Установить защиту ДВС, далее защиту КПП. Все точки крепления затянуть.

**ВНИМАНИЕ!**

При использовании пневмоинструмента провести его регулировку согласно значениям (М6-5 Нм, М8-15 Нм, М10-25 Нм, М12-40 Нм).

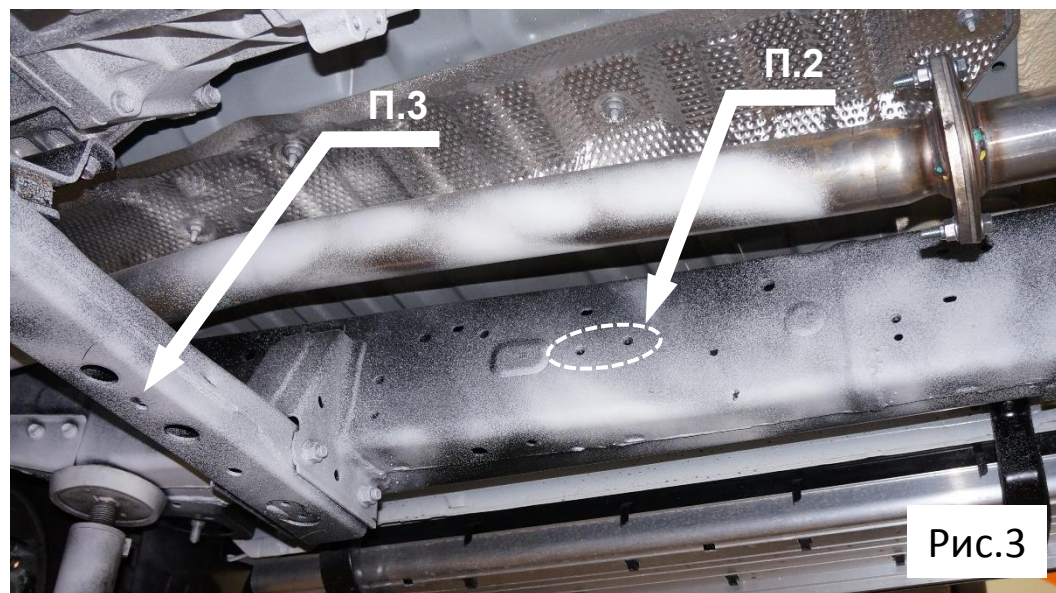


Рис.3