

**Гарантийные обязательства**

Гарантийный срок эксплуатации изделия – один год со дня продажи. В случае отсутствия штампа продавца, срок гарантии устанавливается с даты выпуска изделия.

Гарантийная замена производится изготовителем или официальным дилером при наличии настоящего паспорта и отсутствии следов деформации.

**Внимание:** в зимнее время допускается незначительное снижение жесткости газового упора, это обусловлено свойствами газа-заполнителя и не является дефектом.


Дата выпуска	Контролер ОТК
18.11.2015	OTK 20
Дата продажи	Штамп продавца

Амортизаторы капота  
Chevrolet Trailblazer (2012-)

**ПАСПОРТ****Руководство по установке**

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

Амортизатор 086538.....	2 шт.	Болт-шарнир.....	2 шт.
Кронштейн капота.....	2 шт.	Шайба 8.....	4 шт.
Болт M8x20.....	2 шт.	Инструкция по установке.....	1 шт.
Гайка закладная.....	2 шт.		

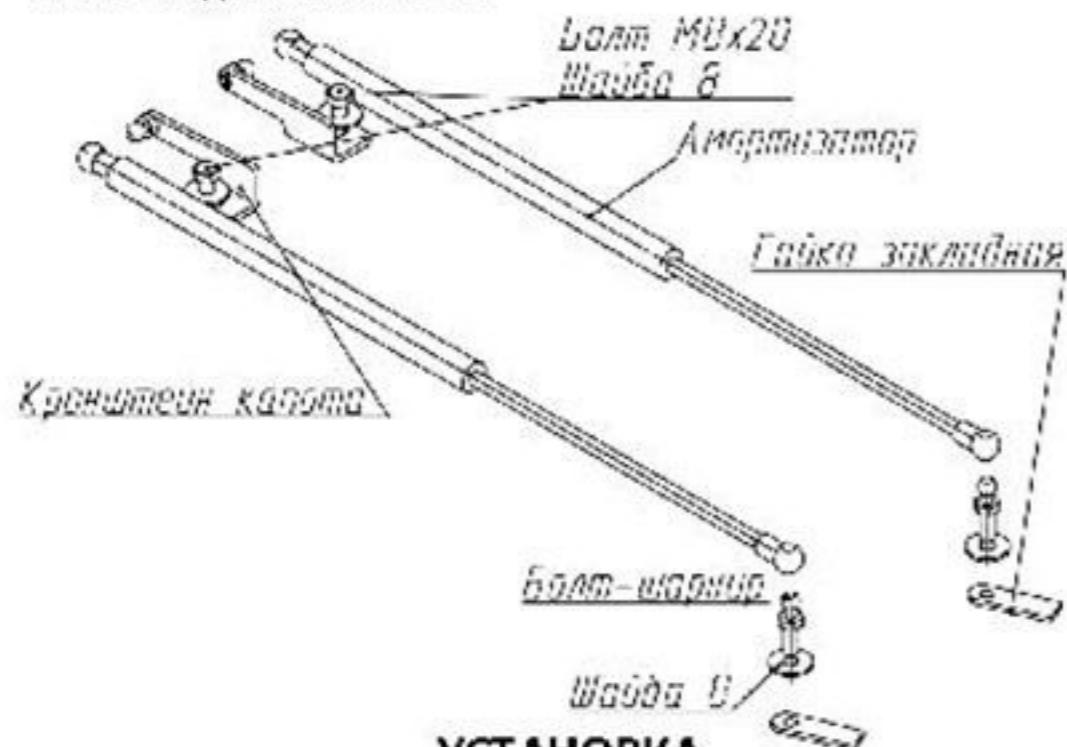

## УСТАНОВКА



1. Открутить верхний болт крепления капота.



**ВНИМАНИЕ! НЕСОБЛЮДЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕКОРРЕКТНОЙ РАБОТЕ АМОРТИЗАТОРОВ И ПОВРЕЖДЕНИЮ АВТОМОБИЛЯ!**

2. Установить кронштейн капота, уперев его в ребро жесткости. Затянуть болт M8x20 с шайбой ключом №13 с усилием 23 Нм.

3. Используя гайку зажима, установить болт-шарнир с шайбой на крыло как показано на рисунке. Затянуть болт ключом №12 с усилием 23 Нм.

4. Прокачать амортизатор (упереть в твердую поверхность, несколько раз полностью сжать и отпустить).

5. Убрать штатный упор. Установить амортизатор штоком к крылу.

6. По аналогичной схеме установить второй амортизатор.