

KIA SOUL

Артикул: Сталь 111.02827.1 Картер и КПП


Кузов: Все
Год выпуска: 2014-2017; 2017-
Объем двигателя: 1.6; 1.6D; 1.6T(204hp); 2.0(150 hp)
Тип КПП: АКПП

СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

1. Болт М6х25.....	1 Шт.
2. Болт М8х25.....	5 Шт.
3. Болт М10х25.....	2 Шт.
4. Шайба 6.....	1 Шт.
5. Шайба 8.....	5 Шт.
6. Шайба 10.....	2 Шт.
7. Гайка закладная М10.....	2 Шт.
8. Кронштейн.....	1 Шт.
9. Ухо правое.....	1 Шт.
10. Ухо левое.....	1 Шт.
11. Лючок.....	3 Шт.
12. Защита.....	1 Шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Снять штатный пластиковый пыльник автомобиля.
2. Снять штатные пластиковые уши.
3. Закрепить уши штатным крепежом.
4. Наметить на пыльнике точки для крепления защиты к ушам.
5. Просверлить в штатном пыльнике намеченные отверстия и срезать ребро жесткости на пыльнике.
6. Закрепить штатный пластиковый пыльник автомобиля.
7. Установить кронштейн в центральное крепление пыльника в передней части болтом М6х25.

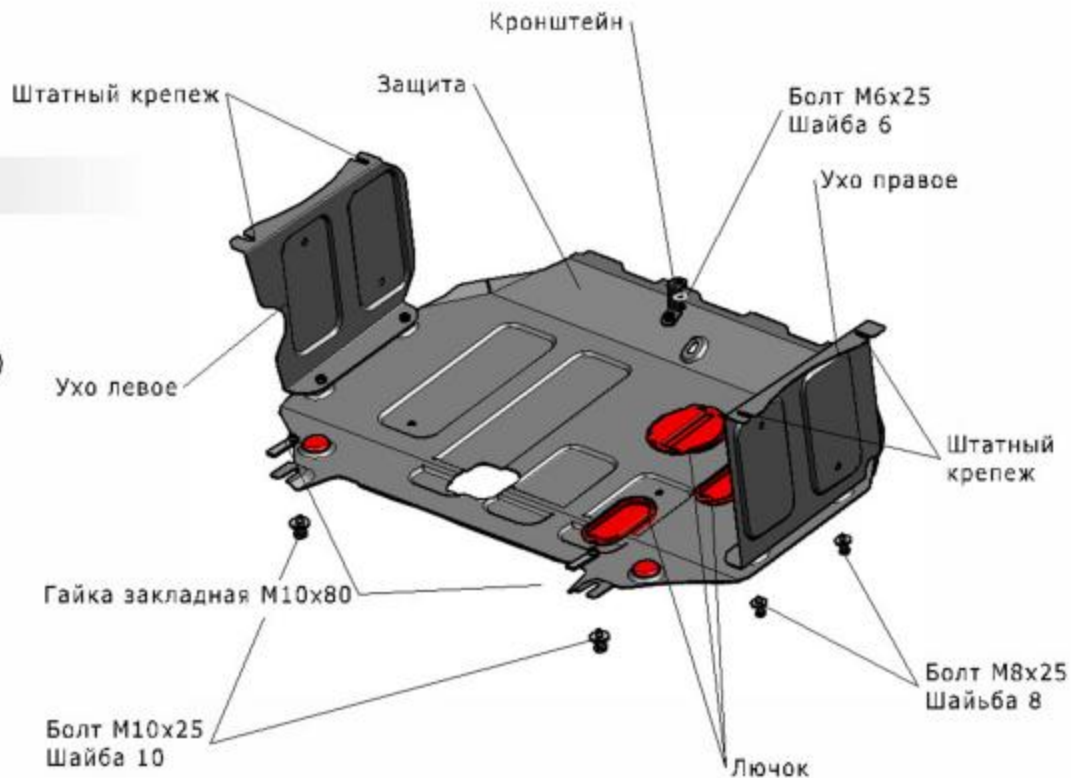

Диаметр резьбы	M6	M8	M10	M12
Моменты затяжки	9.8 Нм	24.0Нм	47.0Нм	81.0Нм

8. Ввернуть болты М10х25 в гайки закладные М10 на несколько оборотов и установить их в штатные отверстия подрамника автомобиля.

9. Завести заднюю часть защиты двигателя на установленные болты М10х25. Закрепить среднюю часть защиты болтами М8х25 к установленным ушам, переднюю часть крепить болтом М8х25 к установленному кронштейну.

10. Затянуть все резьбовые соединения.

авто
БРОНЯ