


МАРКА, МОДЕЛЬ	МОДЕЛЬНЫЙ ГОД	ДВИГАТЕЛЬ	ТРАНСМИССИЯ	АРТИКУЛ
LEXUS RX	2016-	Все	Все	24.23k

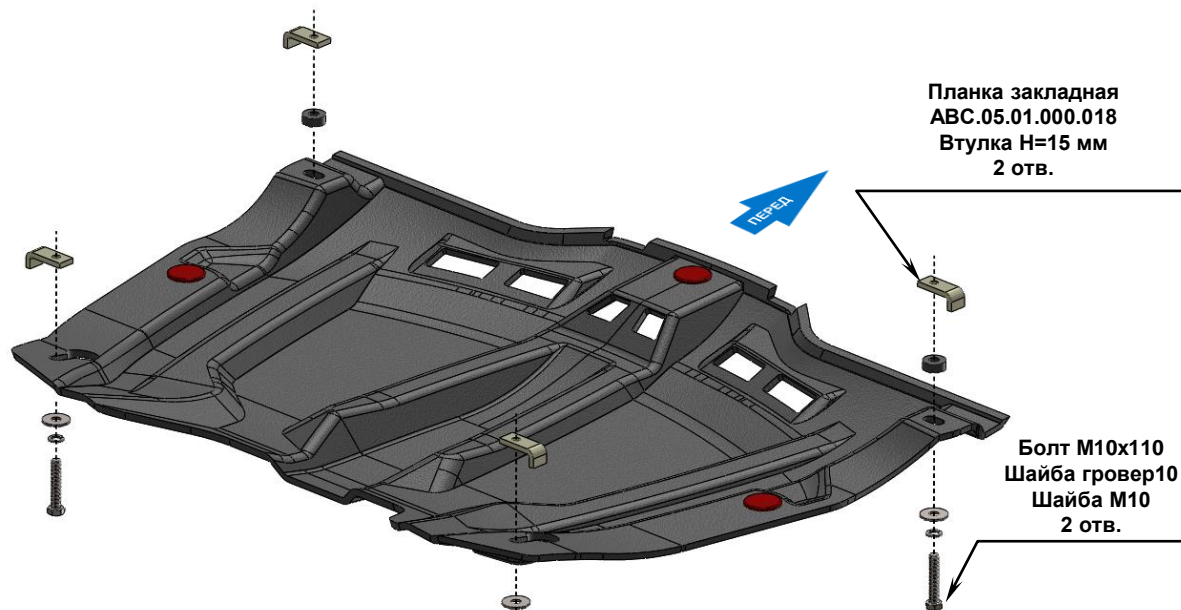

### Порядок установки защиты ДВС:

1. Снять штатный пластиковый пыльник.
2. Позиция А. Установить Г-образные планки М10х50 ввернуть на 2-3 оборота болты М10х90.
3. Установить защиту картера совместив пазы с болтами М10х90.
4. Позиция В. Установить Г-образные планки М10х70 закрепить защиту болтами М10х110, проставив втулки Н=15мм между защитой и подрамником.
5. Все точки крепления затянуть.

**ВНИМАНИЕ!** При использовании пневмоинструмента провести его регулировку согласно значениям (М6-5 Нм, М8-15 Нм, М10-25 Нм, М12-40 Нм).

### Состав комплекта крепежа:

НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО	АРТИКУЛ	
Болт	М10х90	2 шт.	
	М10х110	2 шт.	
Шайба усиленная	М10	4 шт.	
	10	4 шт.	
Шайба гровер	10	4 шт.	
Втулка	Н=15	2 шт.	
Планка закладная	М10х50	2 шт.	ABC.05.01.000.020
	М10х70	2 шт.	ABC.05.01.000.018

