

MITSUBISHI LANCER

Артикул: Сталь 111.4002.3 Картер и КПП
Кузов: IX
Год выпуска: 2003-2009
Объем двигателя: 1,6
Тип КПП: Все

СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

1. Болт М8х20.....	3 Шт.
2. Болт М10х20.....	3 Шт.
3. Гайка 10.....	2 Шт.
4. Шайба 8.....	3 Шт.
5. Шайба 10.....	5 Шт.
6. Гайка закладная М8.....	2 Шт.
7. Шпилька закладная М10.....	2 Шт.
8. Кронштейн.....	3 Шт.
9. Лючок.....	1 Шт.
10. Заглушка.....	4 Шт.
11. Защита.....	1 Шт.


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Установить шпильки закладные во внутрь балки радиатора и закрепить на них кронштейны гайками М10.

2. Средний кронштейн крепить к балке радиатора болтом М8х20 в штатное резьбовое отверстие.

3. В отверстия подрамника установить гайки закладные М8 и ввернуть в них болты М8х20 на несколько оборотов.

4. Заднюю часть защиты надеть на установленные болты М8х20, а переднюю часть прикрепить к установленным кронштейнам болтами М10х20.

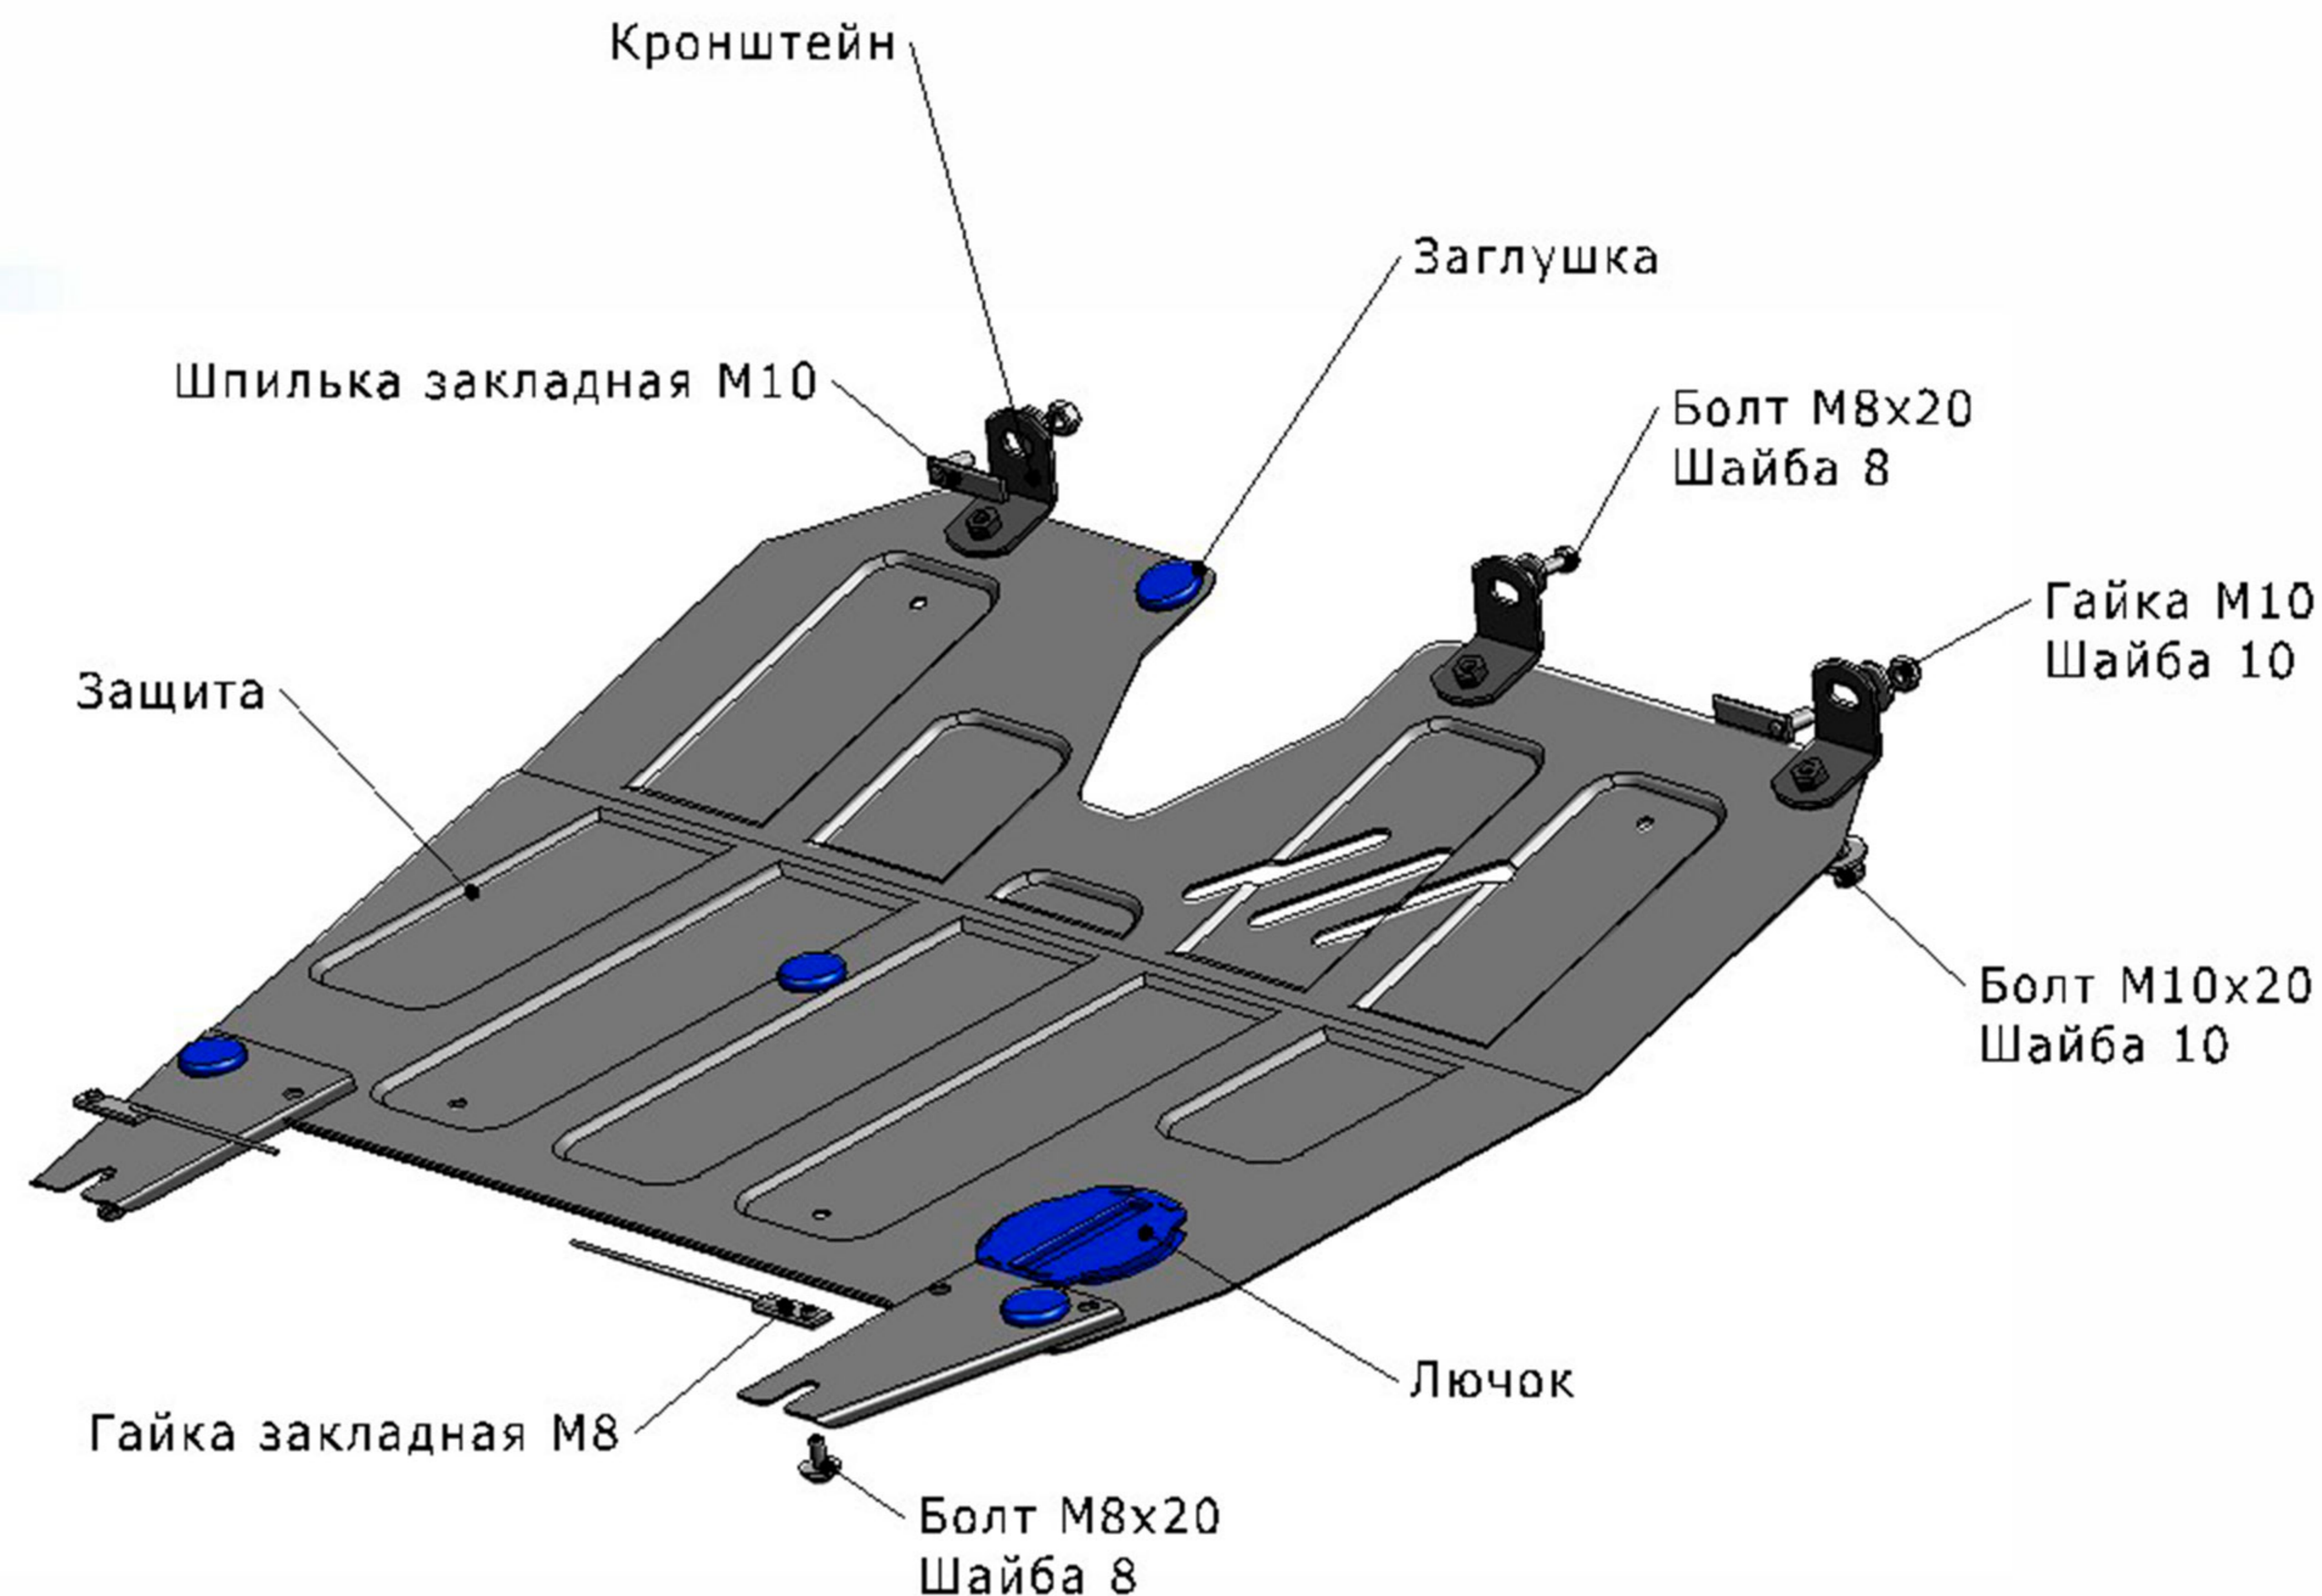

Диаметр резьбы	М6	М8	М10	М12
Моменты затяжки	9.8 Нм	24.0Нм	47.0Нм	81.0Нм

5. Затянуть все резьбовые соединения. Использование пневмоинструмента запрещено.

6. Замена масла, без снятия защиты, возможна на автомобилях с объемом двигателя 1,6 л.

