

## Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации изделия – один год со дня продажи. В случае отсутствия штампа продавца, срок гарантии устанавливается с даты выпуска изделия.

Гарантийная замена производится изготовителем или официальным дилером при наличии настоящего паспорта и отсутствии следов деформации.

Внимание: в зимнее время допускается незначительное снижение жесткости газового упора, это обусловлено свойствами газа-заполнителя и не является дефектом.

Дата выпуска	Контролер ОТК
<b>12.05.2015</b>	<b>OTK 20</b>
Дата продажи	Штамп продавца

Амортизаторы капота  
Nissan Almera (2013-)


# ПАСПОРТ

## Руководство по установке



## КОМПЛЕКТАЦИЯ

Амортизатор.....	2 шт.	Кронштейн крыла.....	2 шт.
Кронштейн капота.....	2 шт.	Болт M8x16.....	2 шт.
Шайба 8.....	2 шт.	Гайка M8.....	2 шт.
Шайба 8 увел.....	2 шт.	Инструкция по установке.....	1 шт.

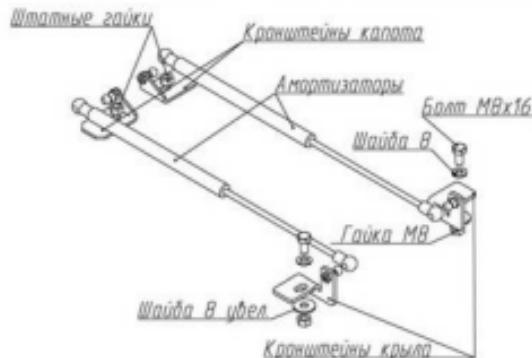

## УСТАНОВКА

1. Кронштейн крыла устанавливается в технологическое отверстие, показанное на рисунке.



2. Установить кронштейн крыла, как показано на рисунке. Плотно прижать подгиб кронштейна к кузову и затянуть болт и гайку ключом №13 с усилием 23 Нм.

3. Открутить верхнюю гайку крепления капота. Установить кронштейн капота, уперев его в ребро жесткости. Затянуть гайку ключом №12 с усилием 23 Нм.

4. Прокачать амортизатор (упереть в твердую поверхность, несколько раз полностью снять и отпустить).

5. Убрать штатный упор. Установить амортизатор штоком к крылу.

6. По аналогичной схеме установить второй амортизатор.

**ВНИМАНИЕ! НЕСОБЛЮДЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕКОРРЕКТНОЙ РАБОТЕ АМОРТИЗАТОРОВ И ПОВРЕЖДЕНИЮ АВТОМОБИЛЯ!**