


## HAVAL H2

**Артикул:** R.9401.002 Защита порогов d57  
**Кузов:** Все  
**Год выпуска:** 2014  
**Объем двигателя:** Все  
**Тип КПП:** Все

## СОСТАВ КРЕПЕЖА

1. Болт М10.....	8	Шт.
1. Болт М8.....	6	Шт.
2. Шайба 10.....	16	Шт.
2. Шайба 8.....	12	Шт.
3. Шайба пружинная 10.....	8	Шт.
3. Шайба пружинная 8.....	6	Шт.
4. Гайка М10.....	8	Шт.
4. Гайка закладная М8.....	6	Шт.
5. Кронштейн передний.....	2	Шт.
5. Кронштейн задний.....	2	Шт.

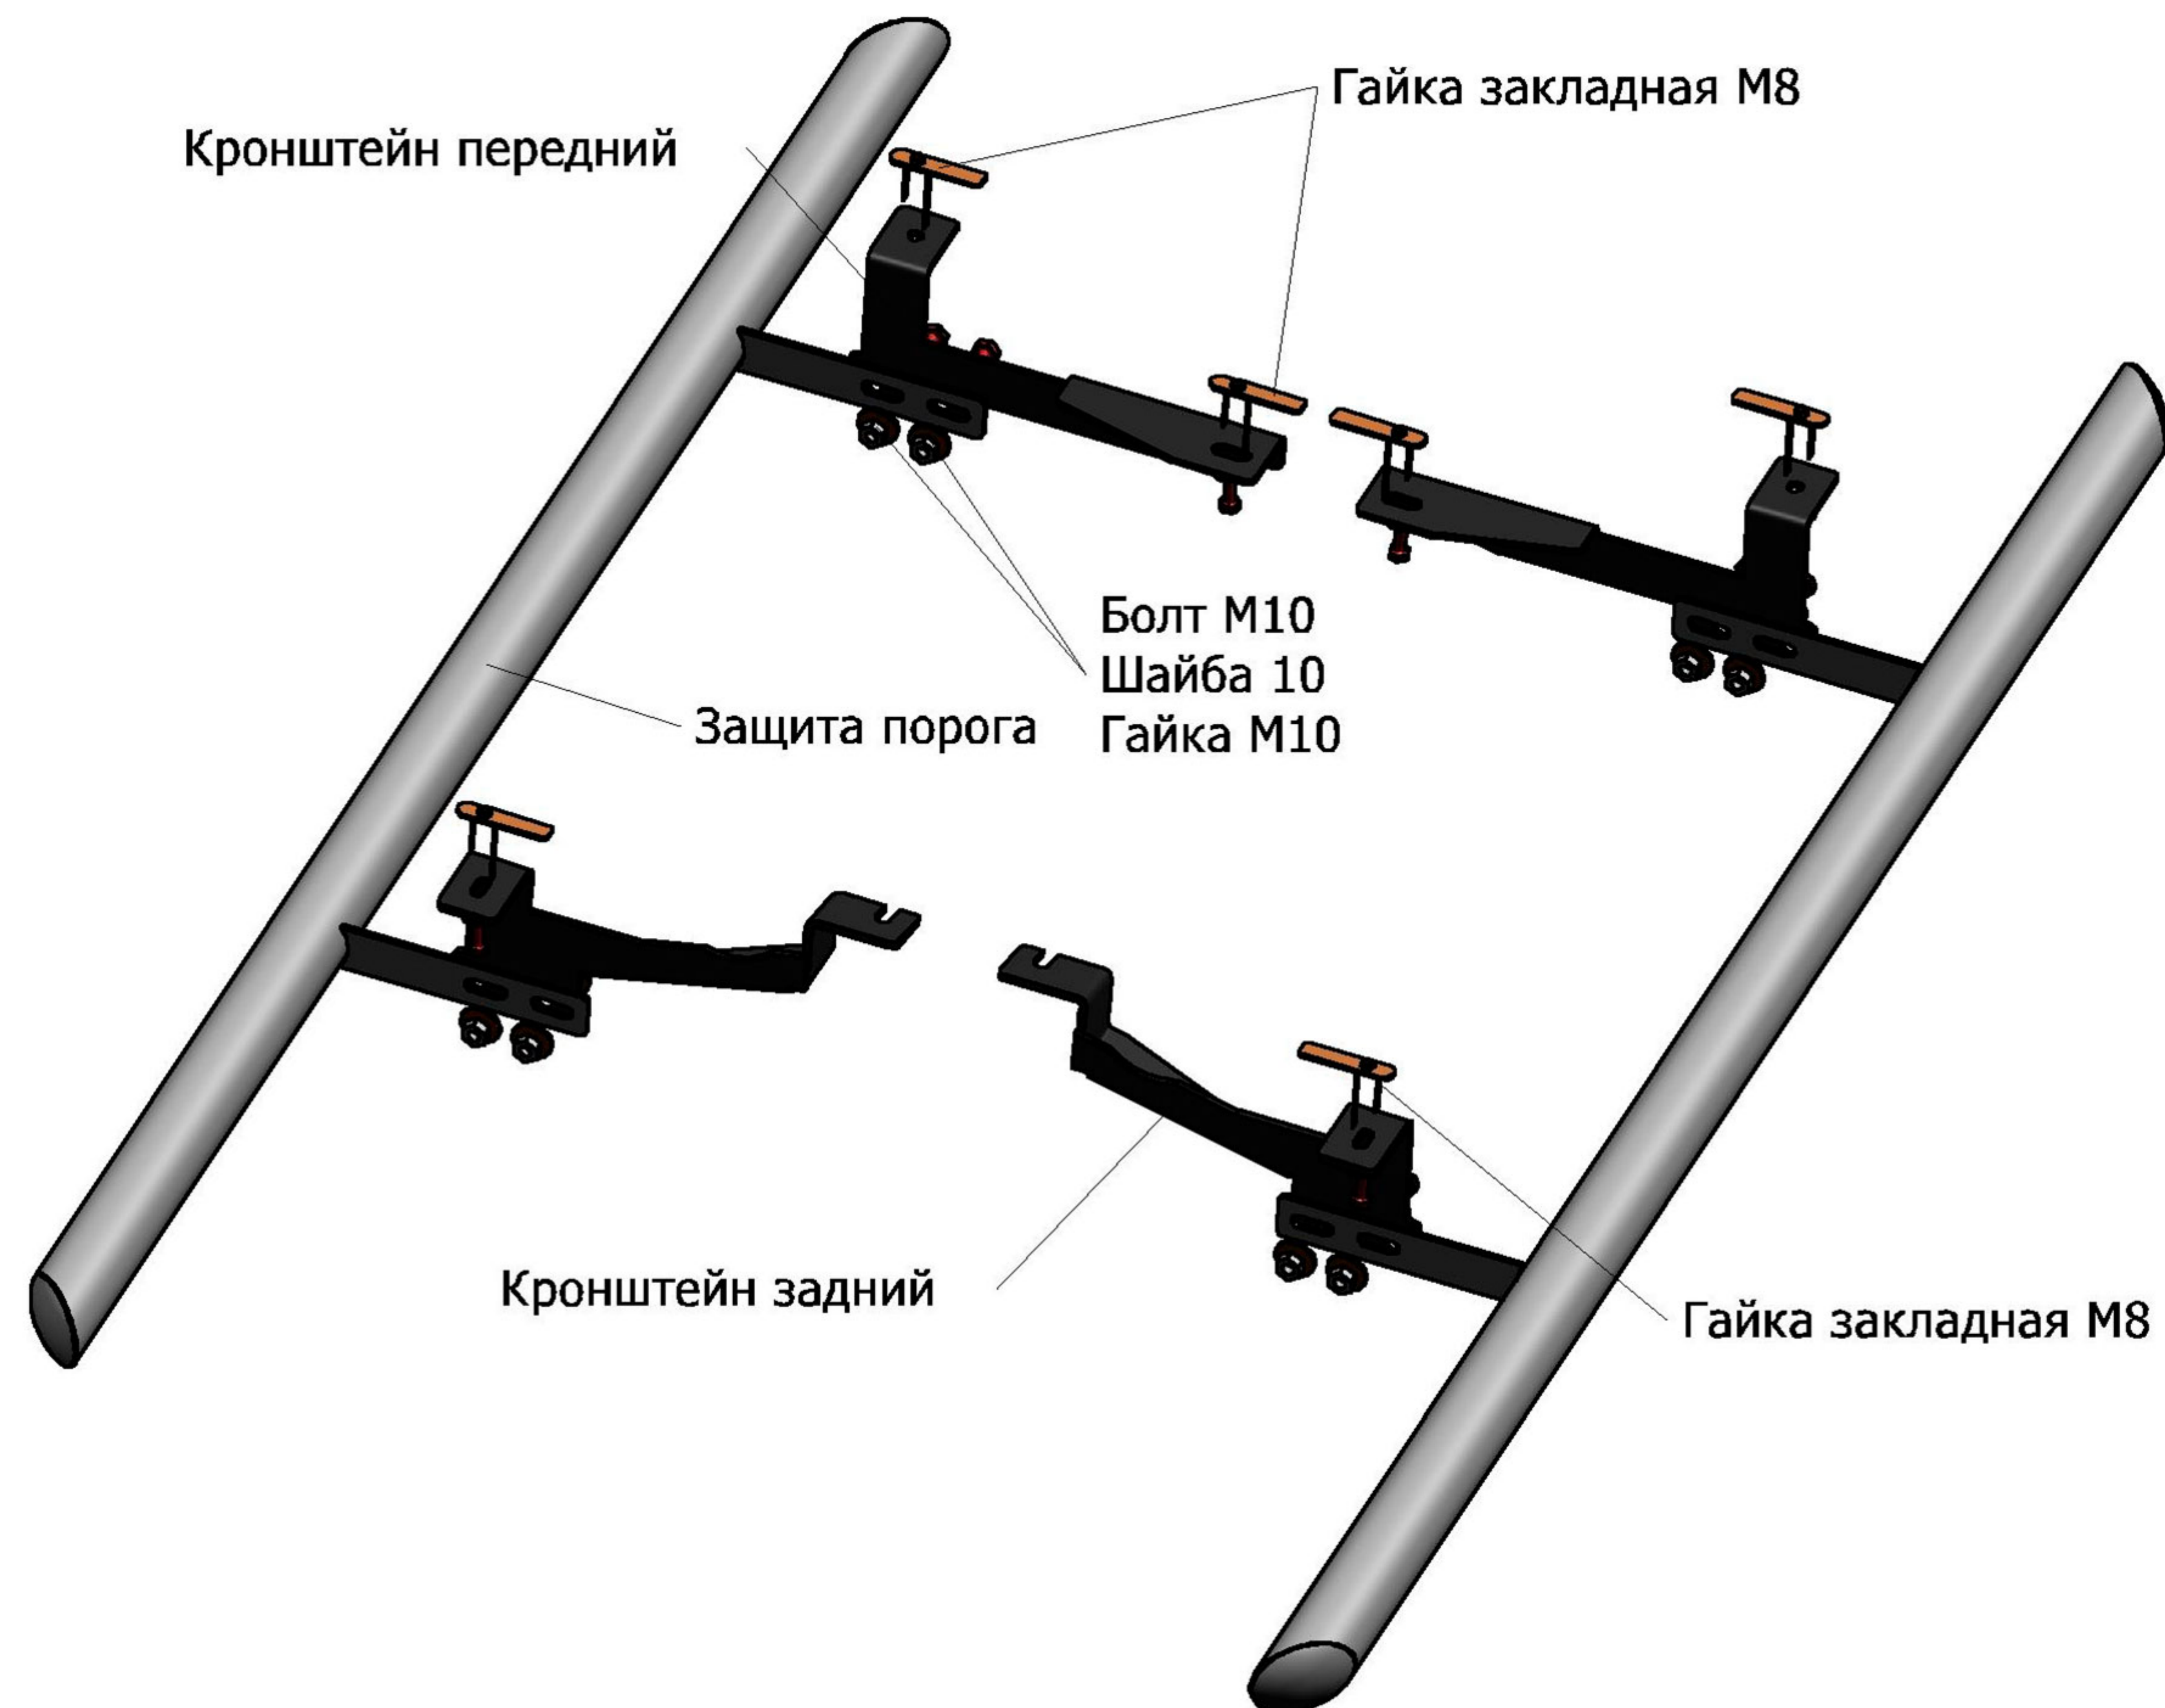

## ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Установить гайку закладную М8 в отверстие передней части порога, предварительно извлечь резиновую заглушку.
2. Установить гайку закладную в отверстие передней части лонжерона.
3. Установить передний кронштейн, закрепить болтами М8.
4. Установить гайку закладную М8 в отверстие задней части порога.
5. Ослабить передний болт крепления хомута топливного бака, завести под него паз заднего кронштейна.
6. Закрепить кронштейн через второе отверстие болтом М8.
3. Установить защиту порога. Отрегулировать положение.
4. Затянуть все резьбовые соединения. Не использовать пневмо-инструмент. (М10-50Нм, М8-30Нм).

Вся продукция сертифицирована



Техническая п



**RIVAL**