
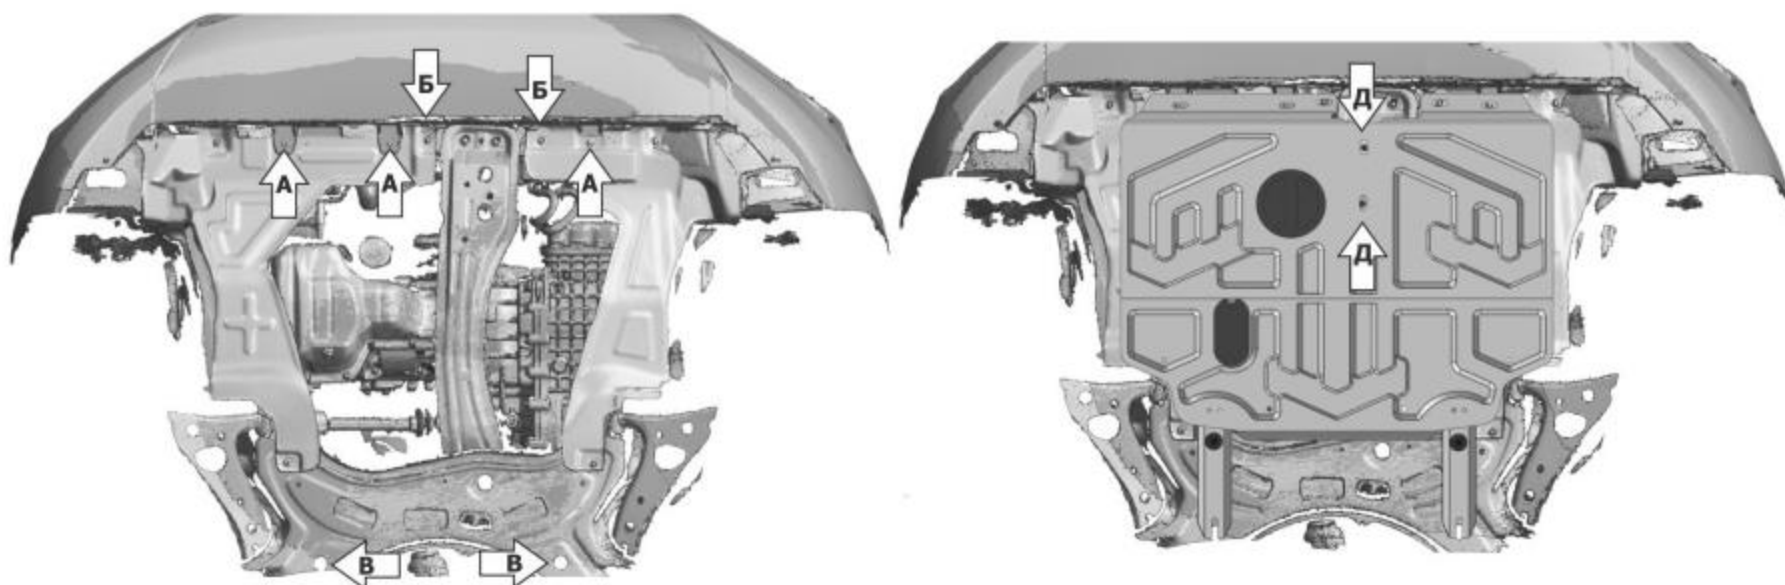


| МАРКА | МОДЕЛЬ | ГОД ВЫПУСКА      | ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ | ТИП КПП    | ТИП ПРИВОДА |
|-------|--------|------------------|-----------------|------------|-------------|
| Lifan | X60    | 2011-2016; 2016- | 1.8             | АКПП; МКПП | ПЕРЕДНИЙ    |
| Lifan | X70    | 2017-            | 2.0             | АКПП       | ПЕРЕДНИЙ    |

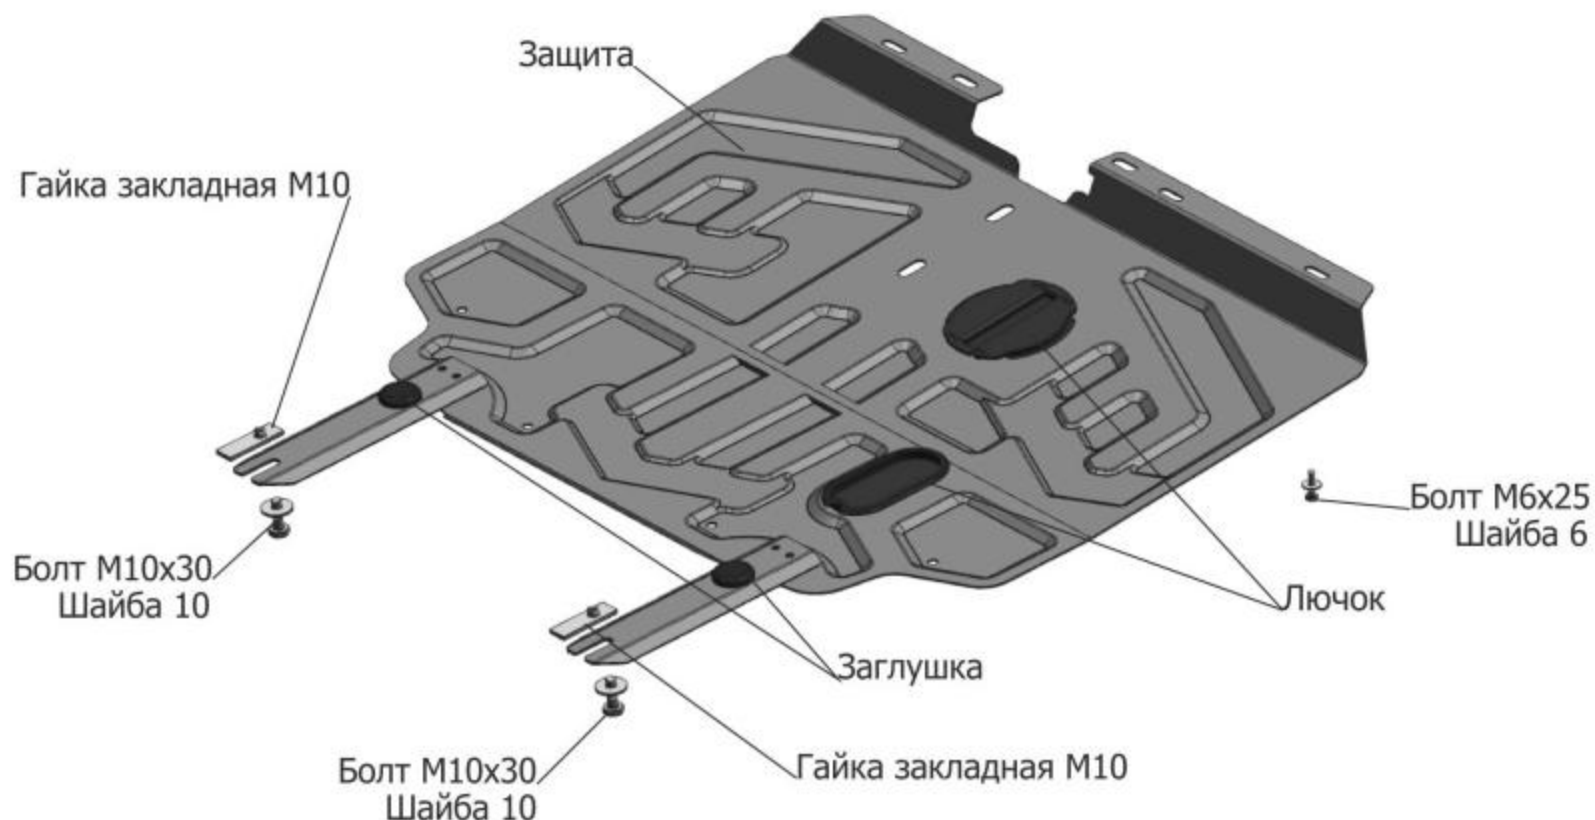

### Инструкция по установке:

1. Выкрутить штатный крепеж резьбовых отверстий (А)
2. Выкрутить штатный крепеж резьбовых отверстий (Б)
3. Установить гайки закладные M10x65/20 над отверстиями (В) и вернуть болты M10x30 на 2-3 оборота.
4. Завести защиту на установленные болты M10x30 сзади, спереди крепить болтами M6x25 в резьбовые отверстия (А) и M8x25 в штатные резьбовые отверстия (Б).
5. Середину защиты закрепить болтами M10x1,25x25 к резьбовым отверстиям (Д).
6. Затянуть болты с необходимым усилием.

### Состав изделия:

| Наименование              | Кол-во | Момент затяжки |
|---------------------------|--------|----------------|
| Защита картера и КПП      | 1 шт.  |                |
| Болт M6x25                | 3 шт.  | 9.8 Нм         |
| Болт M8x25                | 2 шт.  | 24.0 Нм        |
| Болт M10x1.25x25          | 2 шт.  | 49.0 Нм        |
| Болт M10x30               | 2 шт.  | 49.0 Нм        |
| Гайка закладная M10x65/20 | 2 шт.  |                |
| Шайба 6                   | 2 шт.  |                |
| Шайба 8                   | 2 шт.  |                |
| Шайба 10                  | 2 шт.  |                |
| Лючок                     | 2 шт.  |                |
| Заглушка                  | 2 шт.  |                |

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

Техническая поддержка: e-mail: [supp@rivalauto.com](mailto:supp@rivalauto.com); Телефон: 8-800-555-60-43