

МАРКА, МОДЕЛЬ

Toyota Tundra

МОДЕЛЬНЫЙ ГОД

2022-

ДВИГАТЕЛЬ


ВСЕ

ТРАНСМИССИЯ

ВСЕ

АРТИКУЛ

24.41k

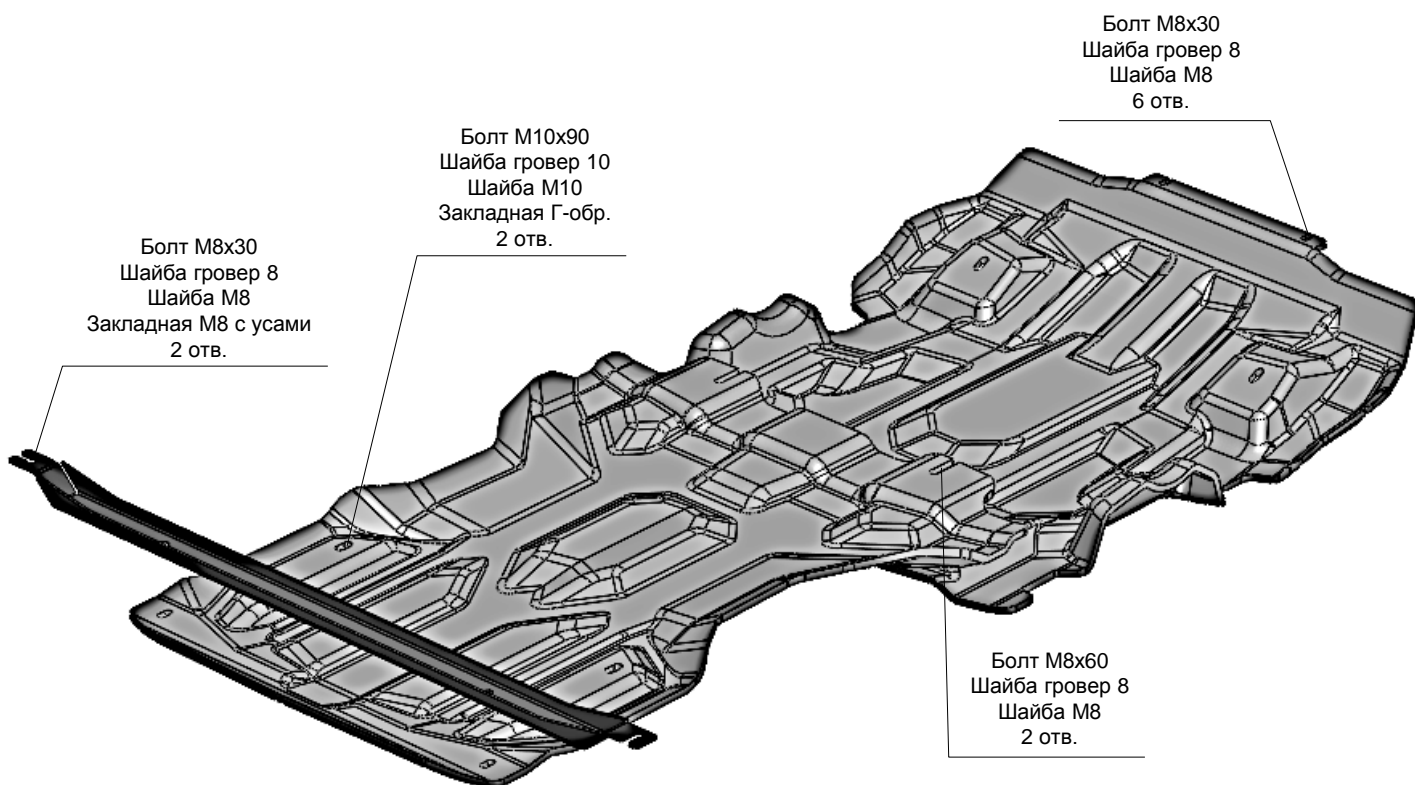

Состав комплекта крепежа:

НАИМЕНОВАНИЕ		КОЛ-ВО	АРТИКУЛ
Болт	М8х30	8 шт.	
	М8х60	2 шт.	
	М10х90	2 шт.	
Шайба усиленная	М8	10 шт.	АВС.05.01.000.081
	М10	2 шт.	АВС.05.01.000.082
Шайба гровер	8	10 шт.	
	10	2 шт.	
Планка закладная	М8 с усами	2 шт.	АВС.05.01.001.044
	М10 Г-обр.	2 шт.	АВС.05.01.000.018
Защита	ДВС	1 шт.	
	КПП	1 шт.	
Кронштейн		1 шт.	

Порядок установки комплекта защиты:

1. Снять штатный пыльник.
2. Отогнуть аэродинамическую «юбку» и ввернуть на 2-3 оборота 2 болта М8х30.
3. Установить защиту ДВС, заведя переднюю часть защиты под «юбку». Сзади ввернуть на 2-3 оборота болты М8х60 в штатные резьбовые отверстия. Крепеж не затягивать.
4. Установит закладные планки М8 с усами и ввернуть на 2-3 оборота болты М8х30. Установить кронштейн защиты КПП.
5. Установить защиту КПП, заведя переднюю часть защиты под защиту ДВС. Средние отверстия закрепить болтами М10х90, установив Г-образные закладные сверху на балку. Крепеж не затягивать..
6. Закрепить обе части защиты согласно схеме.
7. Все точки крепления затянуть.

Тип болта	Момент затяжки
М6	10 Нм
М8	25 Нм
М10	45 Нм

При использовании пневмоинструмента произвести его регулировку согласно таблице

Установка закладной планки:

