


CHERY TIGGO FL / CHERY TIGGO 3

Артикул: Сталь 111.00916.1 Защита двигателя и КПП

Кузов: Все
Год выпуска: 2013-2016 / 2017-
Объем двигателя: 1,6
Тип КПП: Все / МКПП

СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

1. Болт М6х25.....	3 Шт.
2. Болт М10х30.....	2 Шт.
3. Шайба 6.....	3 Шт.
4. Шайба 10.....	2 Шт.
5. Гайка закладная М10х100/20....	2 Шт.
6. Заглушка.....	3 Шт.
7. Защита.....	1 Шт.

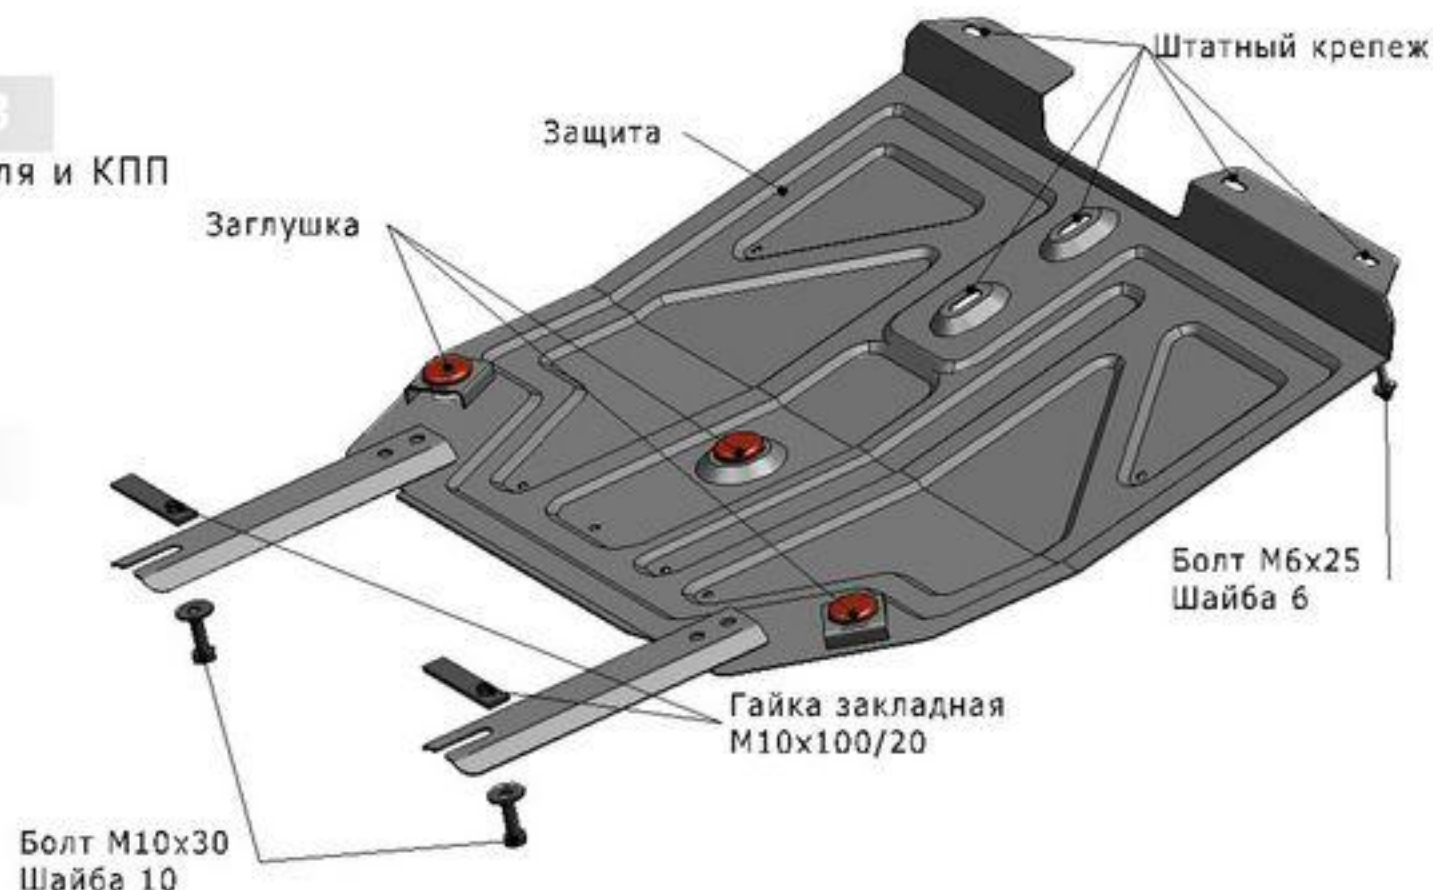

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

Диаметр резьбы	M6	M8	M10	M12
Моменты затяжки	9.8 Нм	24.0Нм	47.0Нм	81.0Нм

1. Выкрутить три штатных болта крепления штатного пыльника.
2. Открутить два штатных болта М10, крепящих пыльник к лонжерону.
3. Установить гайки закладные в отверстия подрамника и вкрутить в них болты М10х30 на несколько оборотов.
4. Заднюю часть защиты установить на болты М10х30.
5. Среднюю часть защиты закрепить к лонжерону штатными болтами М10.

5. Переднюю часть защиты закрепить болтами М6х25 в штатные резьбовые отверстия.
6. Затянуть все резьбовые соединения. Использование пневмоинструмента запрещено.

авто
БРОНЯ