

**МАРКА, МОДЕЛЬ**

Hyundai Santa Fe

**МОДЕЛЬНЫЙ ГОД**

2023-

**ДВИГАТЕЛЬ**

Все

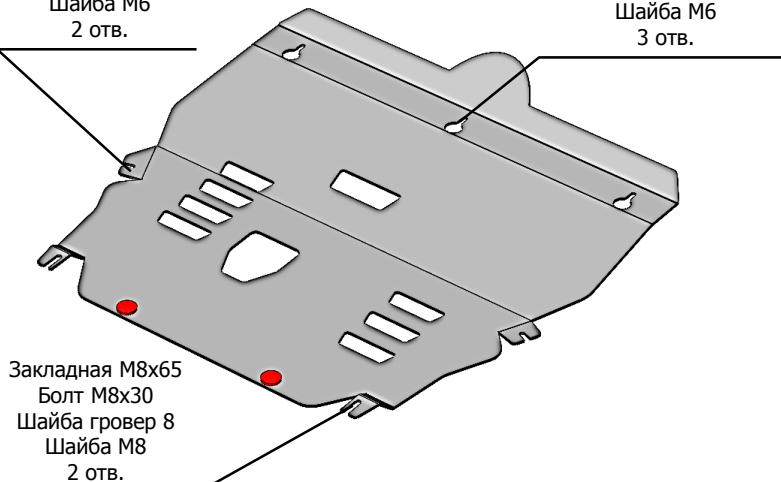
**ТРАНСМИССИЯ**

Все

**АРТИКУЛ**

10.32ABC

 Втулка Н=25  
 Болт М6х50  
 Шайба гровер 6  
 Шайба М6  
 2 отв.

 Втулка Н=35  
 Шайба фиксирующая  
 Болт М6х70  
 Шайба гровер 6  
 Шайба М6  
 3 отв.

 Закладная М8х65  
 Болт М8х30  
 Шайба гровер 8  
 Шайба М8  
 2 отв.

## Порядок установки комплекта защиты:

1. Вывернуть штатные болты крепления пыльника.
2. Вернуть на 2-3 оборота болты М6х70 с втулками Н=35 (шляпка болта – гровер – шайба – фиксатор – втулка).
3. Установить закладные планки М8х65 с усями.
4. Установить защиту и закрепить согласно схеме.
5. Все точки крепления затянуть.

Тип болта	Момент затяжки
М6	10 Нм
М8	25 Нм
М10	45 Нм

При использовании пневмоинструмента произвести его регулировку согласно таблице

### Состав комплекта крепежа:

НАИМЕНОВАНИЕ		КОЛ-ВО	АРТИКУЛ
Болт	М6х50	2 шт.	
	М6х70	3 шт.	
	М8х30	2 шт.	
Шайба увеличенная	М6	5 шт.	
	М8	2 шт.	
Шайба гровер	6	5 шт.	
	8	2 шт.	
Планка закладная	М8х65	2 шт.	ABC.05.01.001.044
Втулка	Н=25	2 шт.	ABC.05.01.000.006-02
	Н=35	3 шт.	ABC.05.01.000.006-04

### Схема установки закладной планки

