


МАРКА, МОДЕЛЬ	МОДЕЛЬНЫЙ ГОД	ДВИГАТЕЛЬ	ТРАНСМИССИЯ	АРТИКУЛ
TANK 300 TANK 500	2021-	ВСЕ	ВСЕ	47.02ABC

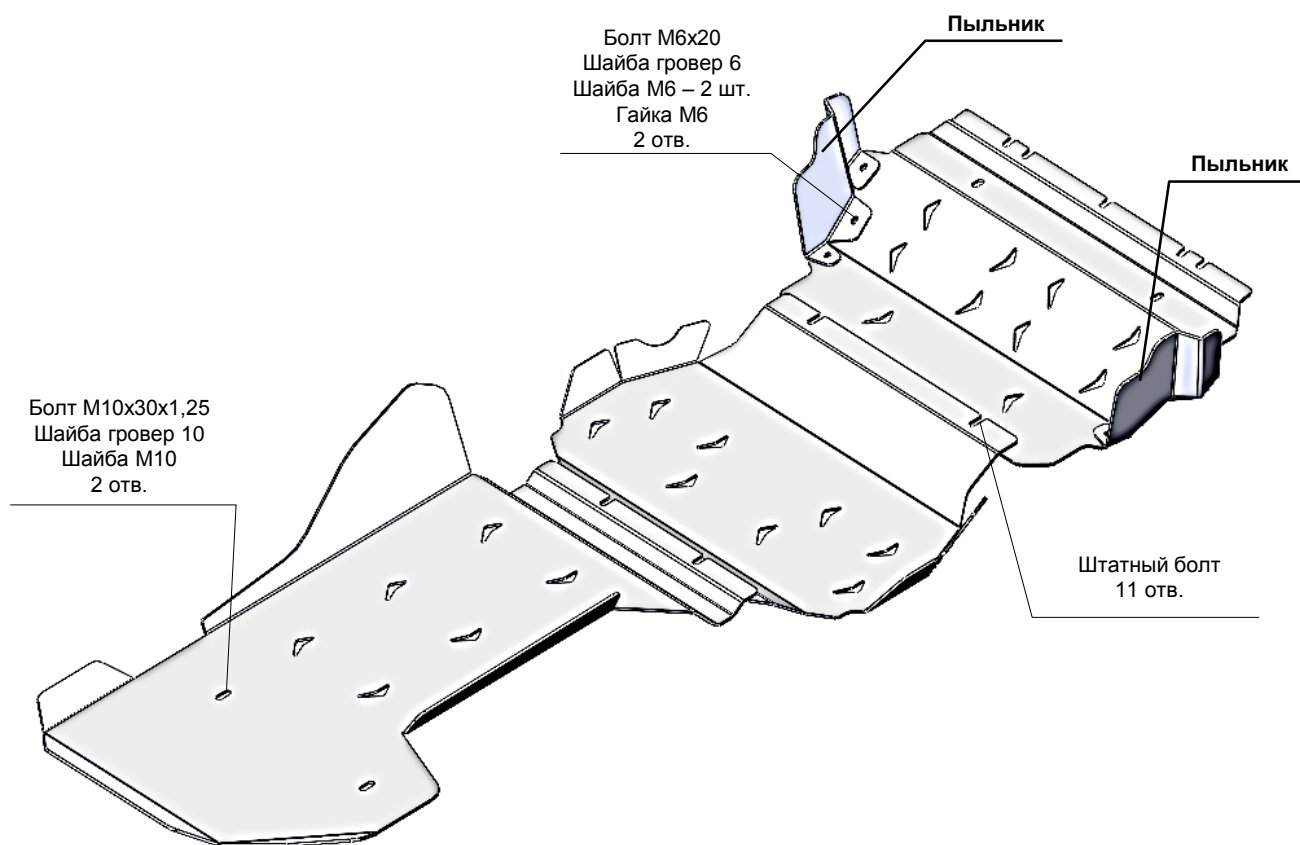

Состав комплекта крепежа:

НАИМЕНОВАНИЕ		КОЛ-ВО	АРТИКУЛ
Болт	М6х20	6 шт.	
	М10х30х1,25	2 шт.	
Шайба увеличенная	М6	12 шт.	
	М810	2 шт.	
Шайба гровер	6	6 шт.	
	10	2 шт.	
Гайка	М6	6 шт.	
Защита		5 шт.	3 защиты + 2 пыльника

Порядок установки комплекта защиты:

1. Снять штатную защиту (при наличии).
2. Закрепить алюминиевые пыльники к защите болтами М6х20.
3. Установить защиты, начиная с задней части, и закрепить их согласно схеме.
4. Все точки крепления затянуть.

Тип болта	Момент затяжки
М6	10 Нм
М8	25 Нм
М10	45 Нм
При использовании пневмоинструмента произвести его регулировку согласно таблице	

